

SONY MEMORY CARD

AXS-A512S48

AXS-A1TS48

AXS-A1TS66

Version 2.10 / 3.10 / 4.10 / 5.10

Release Note

2026年3月6日

ソニー株式会社

1 概要

本書では、SONY MEMORY CARD AXS-A512S48 / AXS-A1TS48 / AXS-A1TS66 の Version 2.10 / 3.10 / 4.10 / 5.10 の情報と変更内容などをまとめました。

2 VERSION 情報

Model	S/N (SYM, CN)	現 Version	新 Version
AXS-A512S48	100001~109999, 500001~509999	V2.03	V2.10
	110001~119999, 510001~519999	V3.03	V3.10
AXS-A1TS48	100001~109999, 500001~509999	V2.03	V2.03 (更新なし)
	110001~119999, 510001~519999	V4.03	V4.10
AXS-A1TS66	100001~199999, 500001~599999	V5.02	V5.10

※内部デバイスの種類により、適用可能なファームウェアのバージョンが異なります

※AXSM Drive Utility V3.4.0 以降をご使用の場合、カードの状態によって、バージョン情報に続けて(0)又は(2)が表示されます

※AXS-A1TS48(V2.03)は今回の更新はありません。V2.03 が最新版となります。

3 変更内容

再生時の安定性の改善

4 UPDATE 方法

AXSM Drive Utility V3.5.0 以降 (<https://www.sony.jp/ls-camera/download/axsmdrive/>)を使用して、ファームウェアの更新を行います。


(AXSM Drive Utility が V3.4.0 以下の場合には、事前に最新版(V3.5.0 以降)に更新してください)

<注意>

- ・ ファームウェアを更新する前に、必ず AXSM Drive Utility でカードのフルフォーマットを行ってください。
- ・ AXSM カードを壊す可能性がありますので、ファームウェアの更新が完了するまでは、ドライブ本体やコンピューターの電源を切ったり、接続ケーブルを抜いたり、AXSM カードをドライブから抜いたりしないでください。
- ・ AXSM Drive Utility 以外のアプリケーションソフトを終了し、AXSM カード内のフォルダーやファイルを開いているときは、すべて閉じてからバージョンアップの操作を行ってください。
- ・ AXS-CR1 を使用する場合、ファームウェア更新完了後は AXSM カードを抜いてください。
- ・ AXS-AR1 に対応するコンピューターは Mac のみです。





1. 新しいファームウェアへの更新が可能な状態であることを確認する

AXSM カードのファームウェアの更新が可能な場合は、カードリーダーに挿入した時に「最新のファームウェアに更新してください」と表示されます。また、ファームウェアバージョンの項目に「新しいファームウェアが利用可能」と表示されます。これらのメッセージが表示された場合は、更新を行ってください。更新を行う前の状態によっては、1回の更新ではすべてが完了せず2回の更新が必要な場合があります。これらのメッセージが表示されない場合は既に最新バージョンに更新されていますので、更新作業を行う必要はありません。

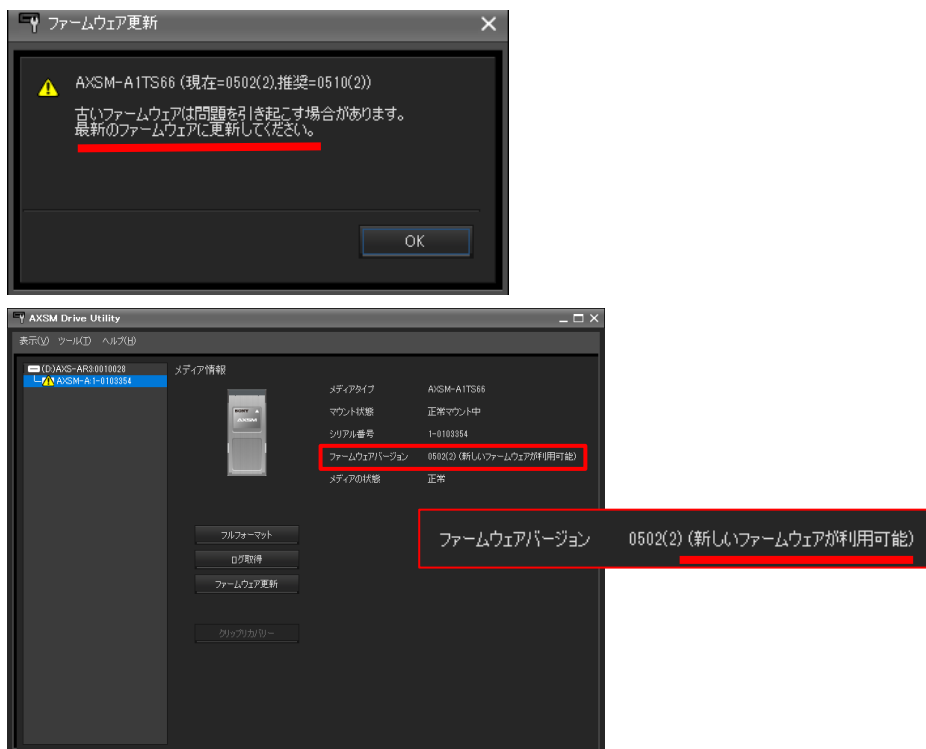

2. ファームウェアの更新を行う

「ファームウェア更新」ボタンを押してファームウェアの更新を行ってください。

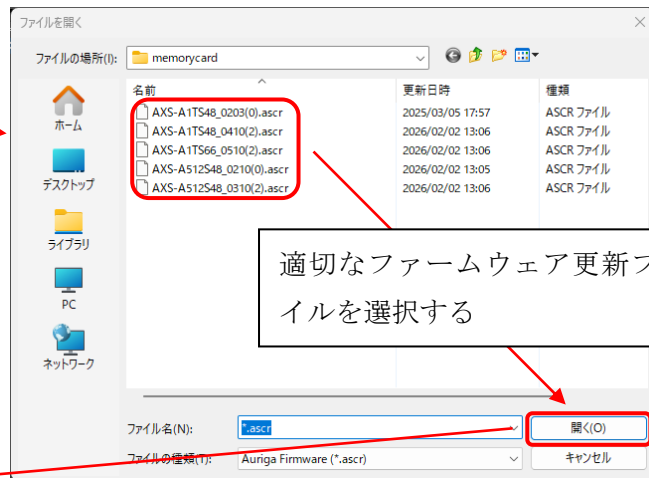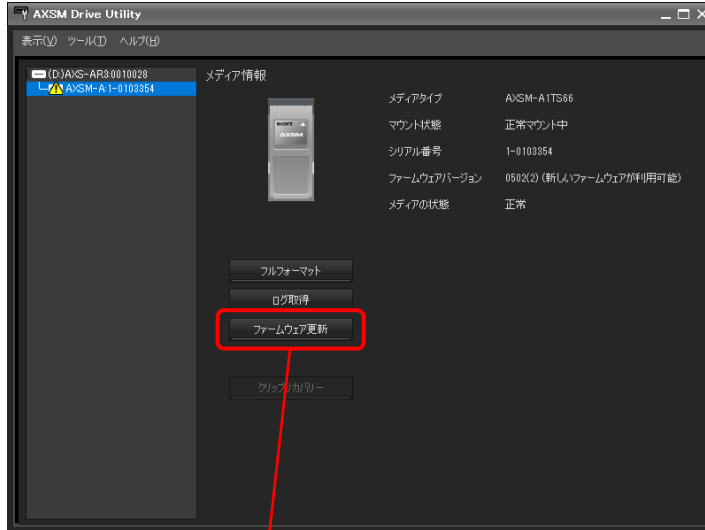


ここで選択するファイルは、カードのモデルとシリアル番号によって異なります。以下の情報を参照してください。

モデル	シリアル番号	選択するファイル
AXS-A512S48	100001～109999 , 500001～509999	AXS-A512S48_0210(0).ascr
	110001～119999 , 510001～519999	AXS-A512S48_0310(2).ascr
AXS-A1TS48	100001～109999 , 500001～509999	AXS-A1TS48_0203(0).ascr
	110001～119999 , 510001～519999	AXS-A1TS48_0410(2).ascr
AXS-A1TS66	100001～199999 , 500001～599999	AXS-A1TS66_0510(2).ascr

3. ファームウェア更新後の状態を確認する


ファームウェアの更新が終了すると、次のどちらかのメッセージが表示されます。

「いくつかの機能が更新されていない可能性があります」と表示された場合は、1回目と同じ手順でもう一度更新作業を行ってください。これは1回の作業では更新できない内容が残っているため、正常な動作です。「ファームウェアの更新が終了しました」と表示された場合は、更新作業は完了です。

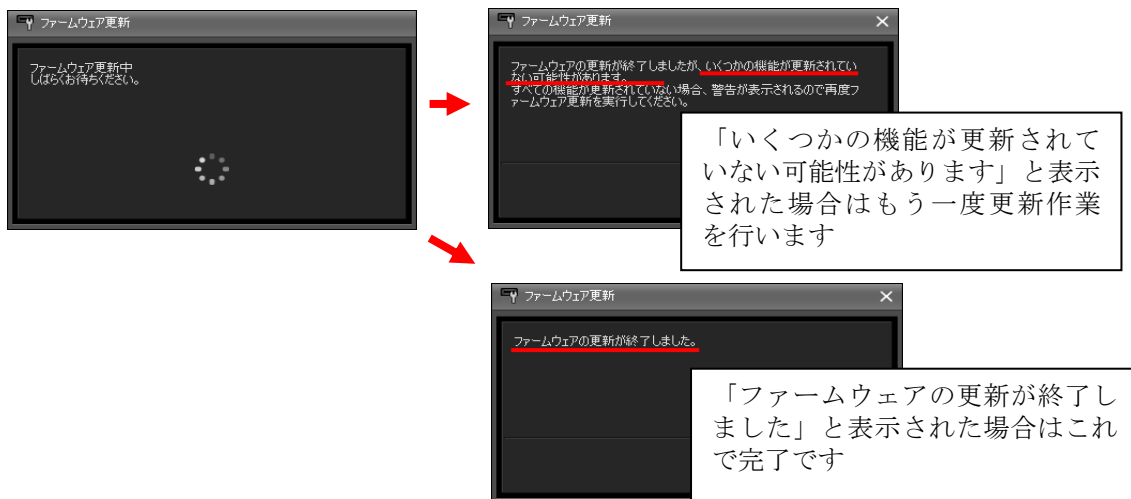

更新作業の完了後は、ファームウェアバージョンの表示は次の内容になります。

(※以下の図は AXS-A1TS66 のファームウェアを更新した場合の例です)

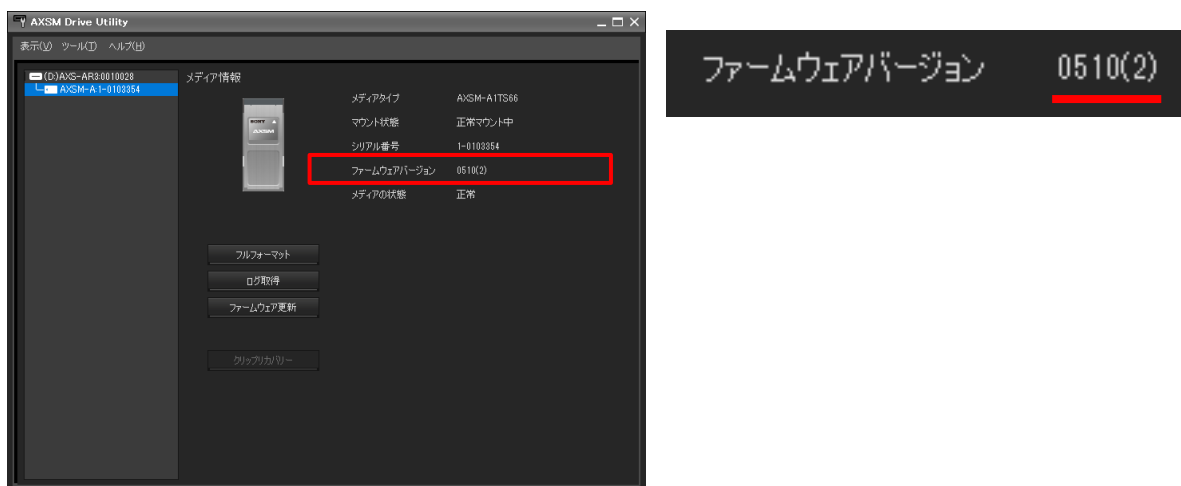

メディアタイプ	ファームウェアバージョン
AXS-A512S48	0210(0) 又は 0310(2)
AXS-A1TS48	0203(0) 又は 0410(2)
AXS-A1TS66	0510(2)